

Radnice

Oprava krovu a střešního pláště na radnici začala již loni na podzim, kdy byl zajištěn krov a krytina proti zatékání. Hlavní část oprav se rozběhla letos na jaře sejmutím staré krytiny, odstraněním hniloby, dřevomorky a vyzvednutím krovu do původní pozice. Po vyzdravení vadných částí krovu a následném vyprotézování trámů došlo na vyčištění půdního prostoru od nečistot obroušením nesoudržných částí a následném ošetření proti dřevokazům. Staré komíny byly ubourány pod střechu a pouze jeden hlavní vyzděn nad střechu s navrženým tvarováním. Na kontrolních dnech s NPÚ došlo k upřesnění závazného stanoviska oprav. Střešní plášť byl doplněn o fólii, sněhové zábrany a byla navržena i vhodná velikost a umístění vikýřů, takzvaných „volských ok“. Pan architekt navrhl barevnost klempířských prvků, fasády a vůbec dohlížel na dodržování technologických postupů při všech opravách. Celá tato akce byla financována z dotace ministerstva pro místní rozvoj a rozpočtu města Kasejovice.



Ing. Václav Jakubčík, starosta města Kasejovice

Rekonstrukce ČOV pokračuje podle plánu. Na jaře letošního roku vybudovali pracovníci technických služeb na čistírně v horní části nový plot. Hned po dokončení plotu předali stavbu vítězným firmám výběrového řízení, a to firmě Strabag a ENVI-PUR, s.r.o. Prvně jmenovaná firma měla za úkol připravit stavební část s položením



chrániček pod komunikaci a vyvrtání vstupů pro kabeláž, zhutnění výkopů, vystavění stání s betonovým povrchem pro kontejner na shrabky z česla a separátoru písku. Plocha je také vybavena kanalizací pro případné úkapy se zaústěním zpět do linky. Po výměně poškozených obrubníků došlo i na asfaltové povrchy kolem celé čistírny. Bylo myšleno i na patky pro ocelový přístřešek, který zastřeší část technologie a na který bude v budoucnu umístěna fotovoltaická elektrárna.

Firma ENVI-PUR, s.r.o. vystrojila uskladňovací nádrž na kal provzdušňovacími elementy, dmychadlem, rozvody stlačeného vzduchu, přístřeškem, obslužnou lávkou,


jeřábek, pohyblivým mechanickým čeridlem a nezbytnými elektrorozvody, rozvodnicí a ovládacím systémem. A to vše pro zhomogenizování kalu. Takto připravený kal se přivede na síto pásového lisu a s přidáním patřičného množství flokulantu se vylišuje a připraví pro další zpracování na jiném pracovišti. Děkujeme Plzeňskému kraji za poskytnutý příspěvek v celkové výši 973.000 Kč, který nám umožnil vystrojit uskladňovací nádrž.

Ing. Václav Jakubčík, starosta města Kasejovice



Výklenkové kapličky ve hřbitovní zdi se dočkaly nové fasády a krytiny. Na zimu loňského roku stavební firma odkopala ze zadní strany terén přiléhající ke stěnám kapliček a až do jara se nechalo zdivo vysychat. V červnu se stěny od základu zaizolovaly, do drtě se položily meliorační trubky, které se zakryly geotextilií, a výkopy se zasypaly hlínou. Omítky na fasádě byly doplněny a nabarveny dle předložené projektové dokumentace. Na celou opravu dohlíželi pracovníci NPÚ a společně s projektantem domodelovali tvary pilastrů a dořešili i detaily barevnosti fasády. Děkujeme Plzeňskému kraji za poskytnutý příspěvek v celkové výši 300.00- Kč, který nám umožnil celkovou rekonstrukci provést.

Restaurátorského zákroku se dostalo i Ježíši Kristovi na kříži a svatému Antonínu Paduánskému ve výklencích, který provedly Simona Žálková DiS. A Bc. a Pavla Žiaková. Oběma restaurátorkám se provedené zákroky velice

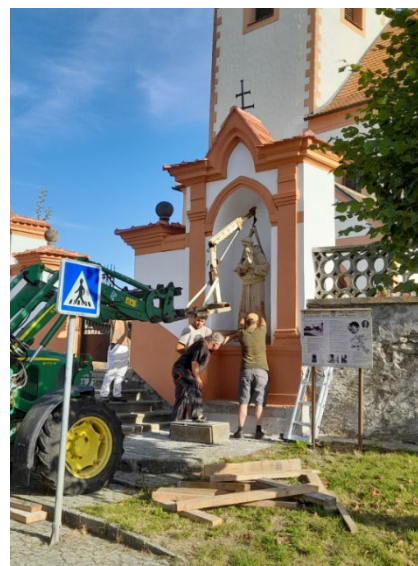

povedly v každém detailu. Jejich práce zdobí naše kapličky. Restaurátorské zákroky byly financovány z rozpočtu města.

Ing. Václav Jakubčík, starosta města Kasejovice



Technické služby doplnily vozový park. Poté, co v dubnu dosloužila Avia, byla práce u technických služeb značně



ochromena. Pracovníci nemohli občanům dopřát servis, na který si v minulých letech zvykli. Na základě těchto potřeb zastupitelstvo na svém posledním zasedání rozhodlo o nákupu nákladního vozidla. Jedná se o kontejnerový nosič značky Mercedes s teleskopickým hákovým natahovačem kontejnerů.

Ing. Václav Jakubčík, starosta města Kasejovice